


3. Střecha s odvětráním

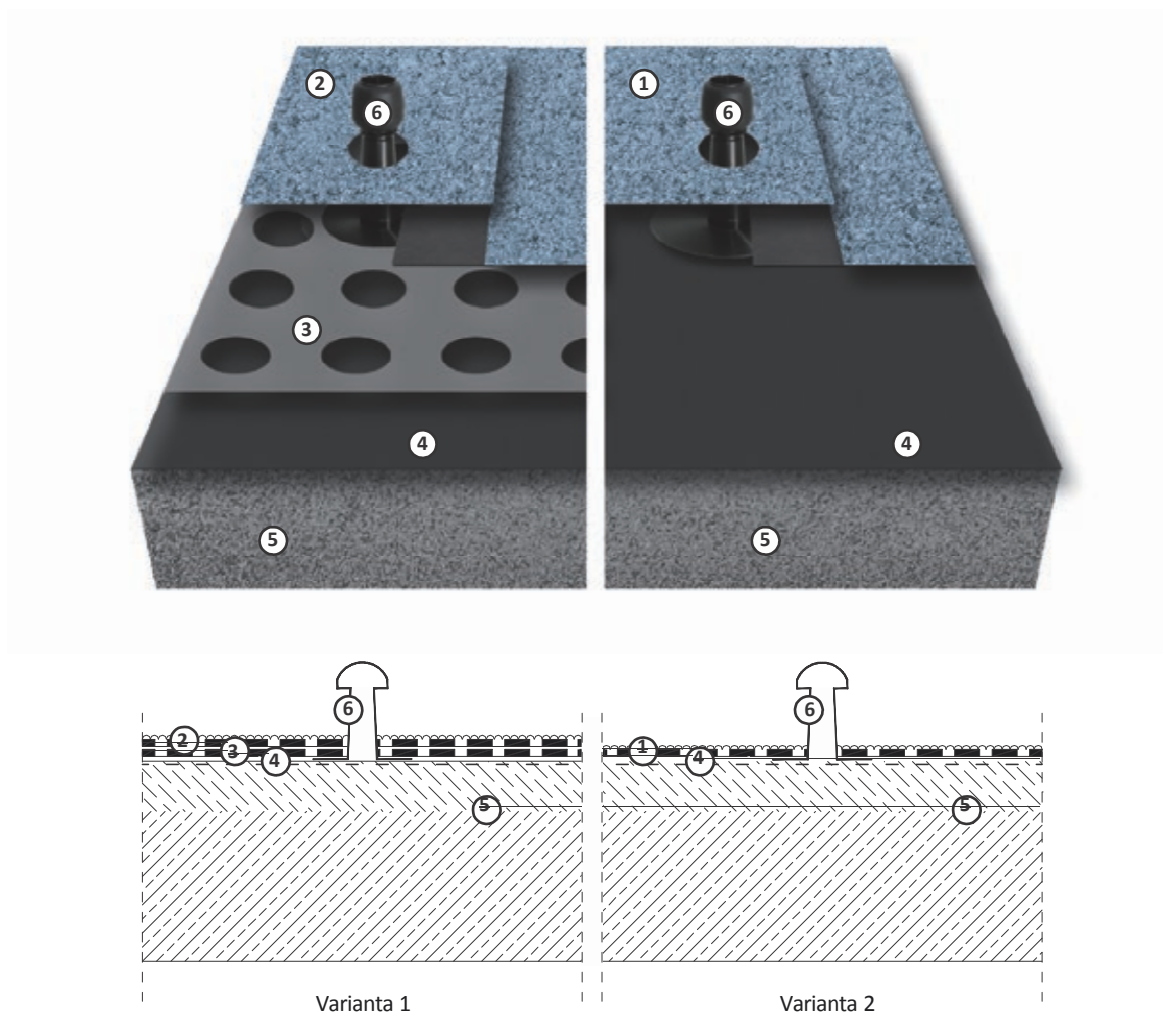

1 – pás vrchního krytí: **Nexler RENOVATION**

2 – pás vrchního krytí: **Nexler PREMIUM 56H**

*variantně: Nexler PREMIUM ONE, Nexler PREMIUM 53H, Nexler PREMIUM 52H, Nexler PJ52H
Nexler PJ53H*

3 – odvětrávací pás: **IZOLVENT**

4 - penetrace: **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**

variantně: IZOHAN DYSPERBIT, IZOHAN IZOBUD Br, IZOHAN IZOBUD SBS-Br

5 - spádový beton

6 – odvětrávací komínek

Upozornění:

Perforace podloží otvory 12ks/m².

Příčné spoje překládat minimálně 14cm.

Doporučuje se, aby svařování spojů proběhlo v rychlém tempu silným plamenem, tak aby se zabránilo zvrásnění způsobené přehřátím.