



## DETAIL B-02 – VTOK

Ploché střechy s nosnou žb konstrukcí (skladba tepelně izolovaná polystyrenovými dílci)



### LEGENDA

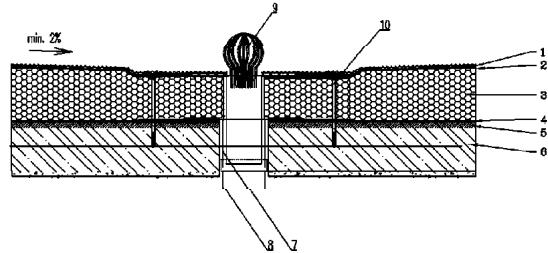

**Poznámky**  
parozábrana slouží zároveň jako pojistná hydroizolace, tudíž je nutné dbát na správné opracování spojů a detailů

1. Hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen bělidlem ochranným posypem.
2. Podkladní samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen ochrannou textilií proti propálení.
3. EPS dílce
4. Podkladní hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
5. Penetraci natáčející Novaglass- Primer- na bázi rozpouštěla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5 minut.)
6. Nosná konstrukce
7. Sana vtok
8. Odpadní potrubí PVC
9. Ochranný plastový
10. Talířová hmoždinka do betonu, pórobetonu a keramických tvarovek, rozprámený ocelový hřeben