


Skupina A

Ploché střechy –
skladba tepelně izolovaná polystyrenovými dílci, se spádovou vrstvou polystyrenbetonu

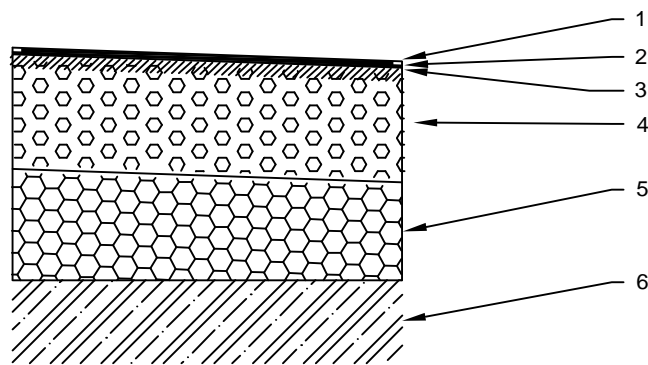

LEGENDA

1. Hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen břidličným ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Penetrační nátěr (řady Novaglass- Primer- na bázi rozpouštědla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5 minut.)
4. Spádová vrstva z polystyrenbetonu
5. EPS dílce
6. Nosná konstrukce