


## F-05, DILATACE

Ploché stěchy (skladba tepelně izolovaná minerálním vláknem v jedné vrstvě)



### LEGENDA

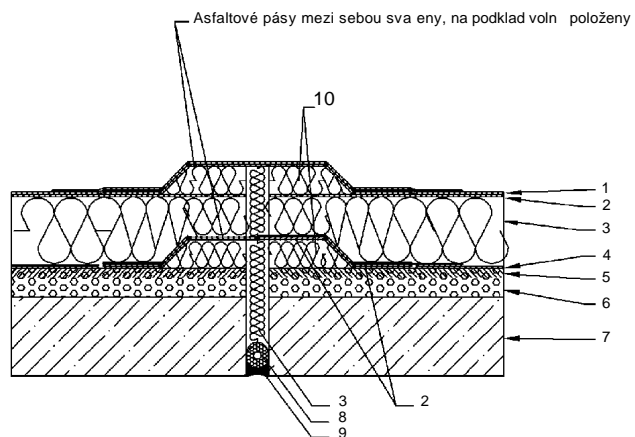

1. Hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen bledě ným ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ stabilizovaného netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Desky z minerálních vláken
4. Parotěsná a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu s vložkou ze „spunbond“ stabilizovaného netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
5. Penetrační nátěr (ady Novaglass- Primer- na bázi rozpouštědla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5 minut.)
6. Spádová vrstva z polystyrenbetonu- dilatovaná
7. Nosná konstrukce
8. Polyetylenový provazec
9. Trvale pružný tmel
10. Tuhé desky z minerálních vláken