



DETAIL A-03 – DILATACE

Ploché střechy–

skladba tepelně izolovaná polystyrenovými dílci, se spádovou vrstvou polystyrenbetonu

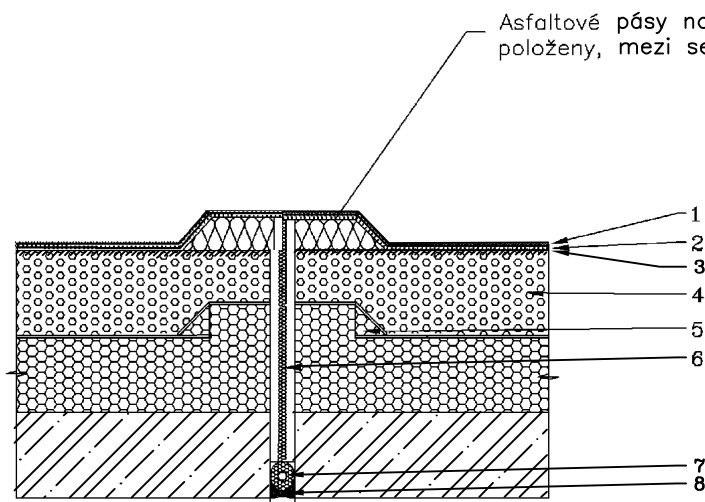

Asfaltové pásy na podklad volně položeny, mezi sebou svařeny

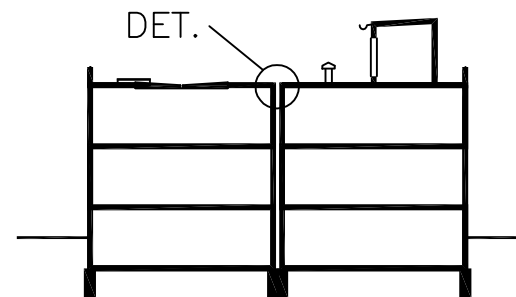

LEGENDA

1. Hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opatřen břídlým ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Penetra ní nát r (ady Novaglass- Primer- na bázi rozpoušt dla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5minut.)
4. Spádová vrstva z polystyrenbetonu
5. Náb hový klín
6. Tuhé desky z minerálních vláken
7. Trvale pružný tmel
8. Provazec z p nového polyetylénu

Poznámky

- parozábrana slouží zároveň jako pojistná hydroizolace, tudíž je nutné dbát na správné opracování spojů a detailů