


## G-03, VPUS

Ploché stěchy s hydroizolačním pásem z modifikovaného asfaltu kotveného  
- tepelná izolace z minerálních vláken ve dvou vrstvách

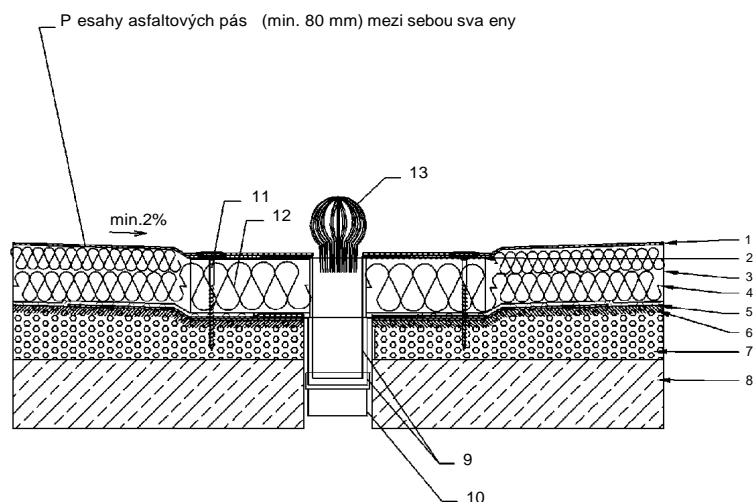

### LEGENDA

1. Hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen bidlíčným ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Tuhé desky z minerálních vláken
4. Minerální vlna
5. Parotěsná a drenážní vrstva z profilované polyetylenové fólie
6. Penetrační nátěr (ady Novaglass-Primer- na bázi rozpouštědla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5 minut.)
7. Spádová vrstva z polystyrenbetonu- dilatovaná
8. Nosná stropní konstrukce
9. Vpus
10. Odpadní potrubí
11. Samo ezny šroub do keramzitbetonu z nerezavějící oceli s podložkou
12. Desky z minerálních vláken
13. Ochranný plastový košík