


Skupina B



Ploché střechy s nosnou žb konstrukcí (skladba tepelně izolovaná polystyrenovými dílci)

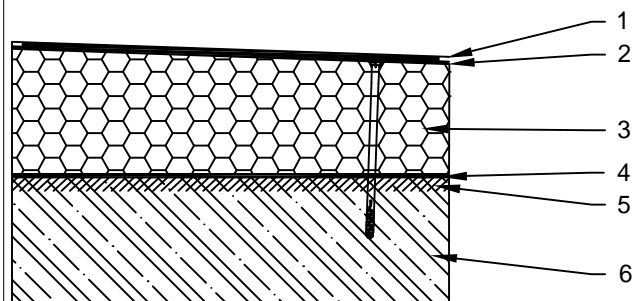

1. Hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opat en b idli ným ochranným posypem.
2. Podkladní samolepící hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opat eného ochranou textilií proti propálení.
3. EPS dílce
4. Podkladní hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
5. Penetra ní nát r (ady Novaglass- Primer- na bázi rozpoušt dla, EcoPrimer- na vodní bázi nebo Rapid Primer- rychleschnoucí do 5minut.)
6. Nosná ŽB konstrukce