


Skupina C

Ploché stěchy pro mýslavých staveb
- polystyrénové dílce na tvarovaném plechu

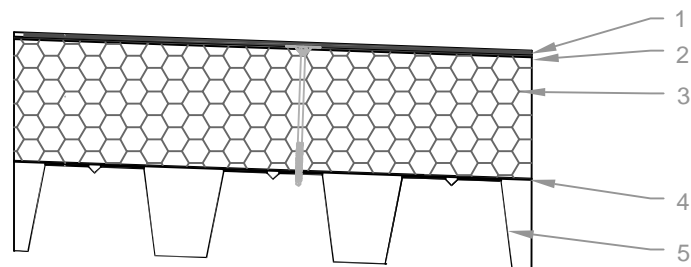

1. Hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opat en b idlí ným ochranným posypem.
2. Podkladní samolepící hydroizola ní pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opat eného ochranou textilií proti propálení.
3. EPS dílce
4. Podkladní samolepící hydroizola ní pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní stran opat eného ochranou textilií proti propálení.
5. VSŽ plech