E- 04, NAPOJENÍ NA STĚNU

Ploché střechy s hydroizolačním pásem z modifikovaného asfaltu kotveného
- tepelná izolace z minerálních vláken v jedné vrstvě

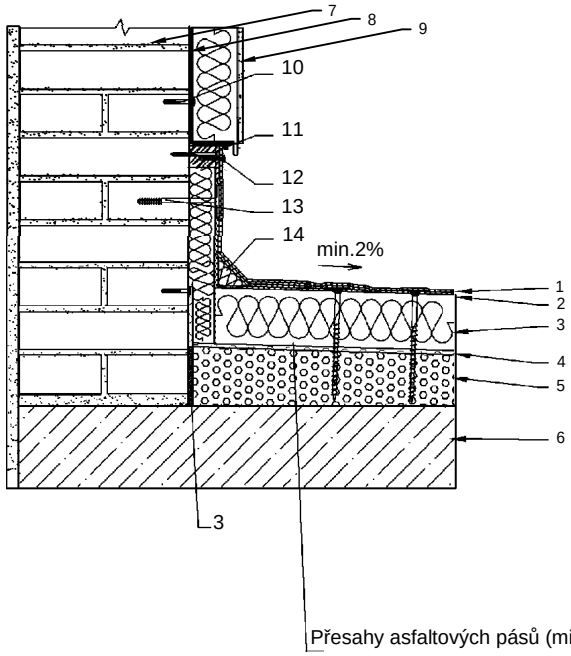

LEGENDA

1. Hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřen břidličným ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizolační pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Tuhé desky z minerálních vláken
4. Parotěsná a drenážní vrstva z profilované polyetylenové fólie
5. Spádová vrstva z polystyrenbetonu- dilatovaná
6. Nosná stropní konstrukce
7. Svislá konstrukce
8. Výztužná tkanina z poplastovaných skleněných vláken
9. Nátěr
10. Zatloukací hmoždinka z nerezavějící oceli pro průvlačnou montáž
11. Trvale pružný tmel
12. Přítlačná lišta
13. Talířová hmoždinka s trnem
14. Náběhový klín z minerálních vláken