
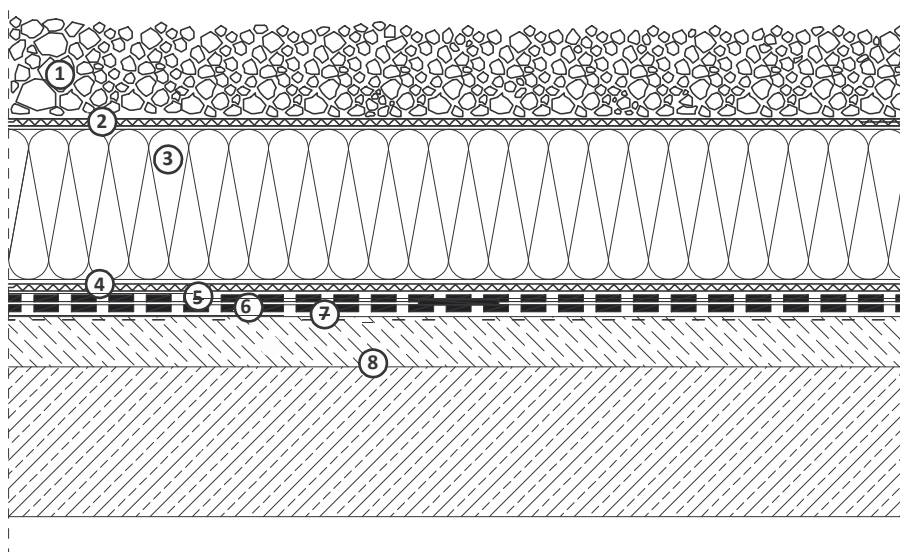


6. Střecha obrácená

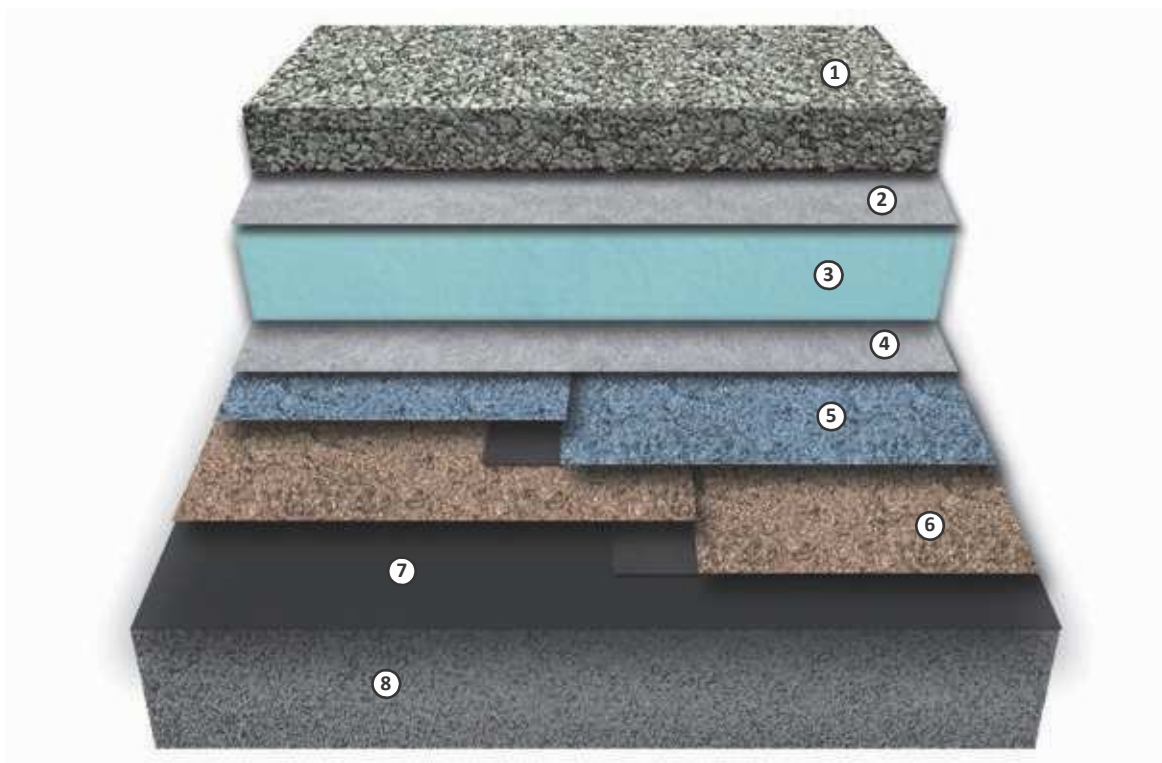

1 – zátěžová vrstva

2 - geotextilie

3 - XPS

4 - geotextilie

5 – pás vrchního krytí: **Nexler PREMIUM 47**

variantně: *Nexler PREMIUM 40,*
Nexler PREMIUM 29, Nexler OPTIMUM 33,
Nexler STICK, Nexler PJ 40, Izoplan G200 SP3,
Nexler PREMIUM 52H,

6 – pás podkladní: **Nexler PREMIUM 47**

variantně: *Nexler PREMIUM 40, Nexler PJ 40*

7 - penetrace: **IZOHAN IZOBUD**

PENETRATOR G7

variantně: *IZOHAN DYSPERBIT, IZOHAN IZOBUD Br,*
IZOHAN IZOBUD SBS-Br

8 – podloží spádový beton

Upozornění: Chůze po asfaltovém pásu v horkém počasí je zakázáno. Aplikace max v +28°C ve stínu.