


## D- 02, DILATACE

Ploché střechy pro mýslových staveb s nosnou konstrukcí z trapézových plechů ve spádu (skladba tepelně izolovaná minerálním vláknem)



Asfaltové pásy na podklad volně položeny, přesahy (min. 80 mm) mezi sebou svařeny

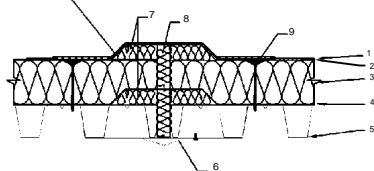

### LEGENDA

1. Hydroizolace - pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze stabilizovaného „spunbond“ netkaného polyesteru z dlouhých vláken kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřený ochranným posypem.
2. Podkladní hydroizolace - pás z APP modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny.
3. Tuhé desky z minerálních vláken
4. Podkladní samolepící hydroizolace - pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze „spunbond“ netkaného polyesteru kombinovaného se skelnými vlákny. Na horní straně opatřeného ochranou textilií proti propálení.
5. Trapézový plech
6. Krycí lišta
7. Tuhé desky z minerálních vláken
8. Desky z minerálních vláken
9. Samo ezny šroub do trapézového plechu z nerezavějící oceli s podložkou