
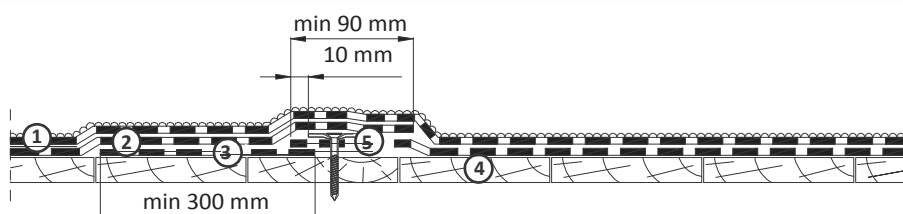


## 2. Střecha s dřevěným podložím – pokrytí dvouvrstvé

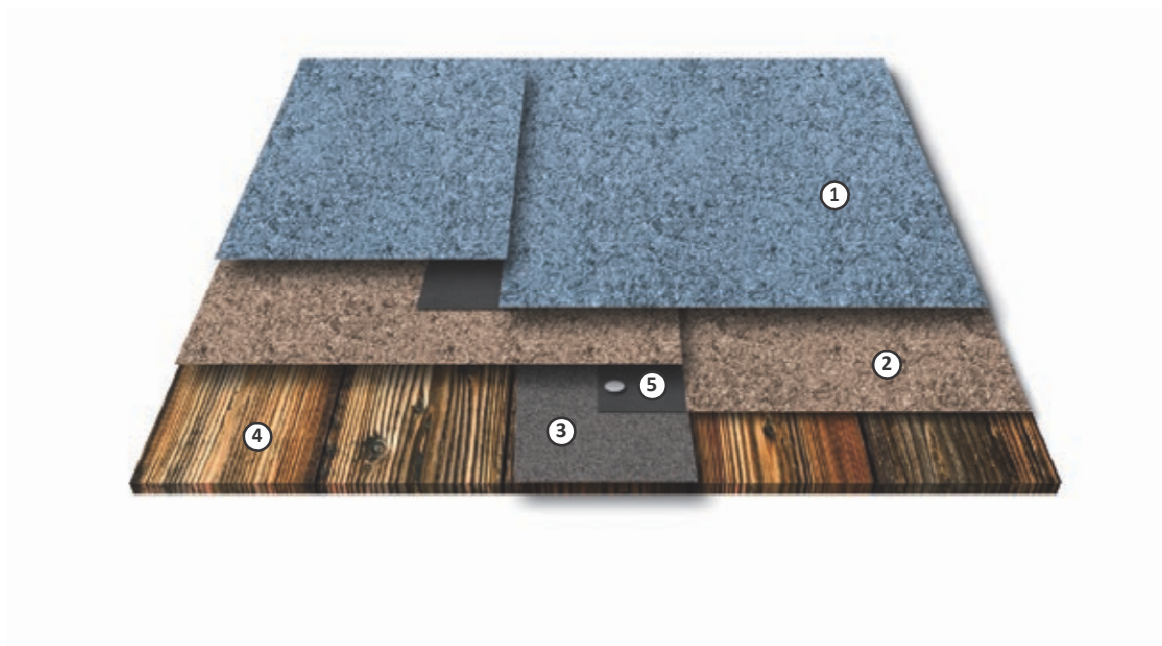

### 1 – pás vrchního krytí: **Nexler PREMIUM 56H**

*variantně: Nexler PREMIUM ONE, Nexler PREMIUM 56H, Nexler PREMIUM 52H, Nexler PREMIUM 40H, Nexler PJ53H, Nexler PJ52H*

### 2 – pás podkladní: **Nexler OPTIMUM G40**

*variantně: Nexler PREMIUM 47, Nexler PREMIUM 40, Nexler PREMIUM 29, Nexler OPTIMUM 40, Nexler OPTIMUM 33, Nexler STICK, Nexler PJ40, Nexler PJG40 Medium.*

### 3 – ochranný pásek: **P64/1200**

### 4 – dřevěné podložky - desky

### 5 – mechanické kotvení

## Hydroizolace jednovrstvá

**Pás vrchního krytí:** Nexler Premium ONE, Nexler PJ 53h

**Ochranný pásek :** Nexler Standart 30.

Pro aplikaci asfaltového pásku do 20%, dát rovnoběžně s okapem, více než 20% kolmo k okapu. U vrchního pásu příčné spoje přeložit minimálně 14cm.